

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku
Typ, séria, sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov
2. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou
3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu
4. Splnomocnený zástupca
5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov
6. Protokol o posúdení vlastností stavebného výrobku
7. Deklarované vlastnosti výrobku

TALA N 06
1a

Spotrebič pre vykurovanie
priestorov v obytných budovách.

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

3

Harmonizovaná norma EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Certifikát NEUVEDENO /
Protokol o posúdení vlastností stavebného výrobku NEUVEDENO /
Číslo skúšobného protokolu NEUVEDENO VII. /
Skúšobňa Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno, NB1015

Kód výrobku	Rozmery (mm)			Menovitý výkon (kW)	Menovitý výkon teplovodného výmenníka (kW)	Spotreba paliva (kg/h)	Priemer dymovodu (mm)	Prevádzkový ťah (Pa)
	Výška	Šírka	Hĺbka					
TALA N 06	1064	500	390	5,9	---	1,81	150	12

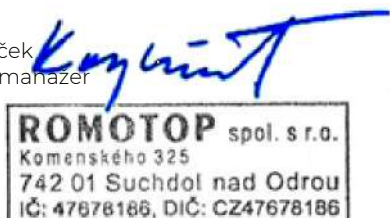
Harmonizovaná norma ✓ EN 13240 ✓ EN 16510 ✓ DIN+ DIBt
EN 13229 ✓ Ecodesign ✓ BlmSchV2 15a B-VG 2015

Požiarna bezpečnosť	Vyhovuje
Vzdialenosť od horľavých materiálov	Zadná (d_R) 350 mm
	Čelná (d_F) 1100 mm
	Bočná (d_S) 400 mm
	Bočná presklená stena (d_{S1}) --- mm
	Bočná - výklenok (d_{S2}) 300 mm
	Bočná - umiestnenia 45° (d_{S3}) 300 mm
Reakcia na oheň	Od stropu (d_C) 1000 mm
Riziko vypadnutia horiaceho paliva	AI
Emisia spalín (CO v spalínach pri $O_2 = 13\%$)	0,0809 1011 % mg/Nm ³
Únik nebezpečných látok	Vyhovuje
Teplota povrchu	Vyhovuje
Elektrická bezpečnosť	NPD*
Čistiteľnosť	Vyhovuje
Maximálny prevádzkový pretlak	--- bar
Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone	292 °C
Priemerná teplota spalín za hrdlom pri menovitom tepelnom výkone	317 °C
Mechanická odolnosť voči zaťaženiu dymovodom	NPD*
Tepelný tok do priestoru	5,9 kW
Tepelný tok na straně vody	--- kW
Energetická účinnosť	78,0 %

*) „NPD“ (No Performance Determined), pokiaľ nie je uvedená žiadna vlastnosť

8. Vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011.

Vlastnosti výrobku(-ov) uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 7.

Ing. Vladimír Krajíček
Produktovej a inovačnej manažer

Spracované za výrobcu a jeho mene:
Mgr. Ondřej Šuba
Technik